



株式
会社

石川製作所

製品カタログ


～ブッシング碍子～

ブッシング碍子 目次

- [BSN-24](#) 3
- [BSN-19](#) 4
- [BSN-16](#) 5
- [BSN-13](#) 6

ブッシング碍子

BSN-24

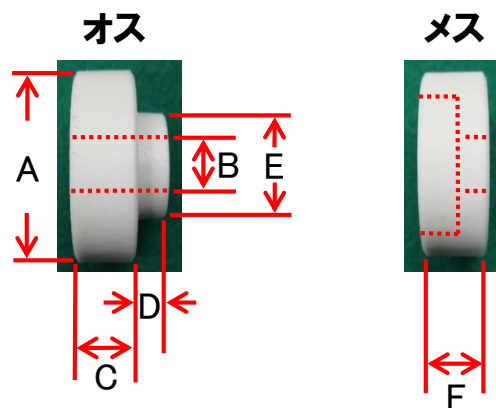

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm ²)	530
圧縮強さ (kg/cm ²)	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm					
	A	B	C	D	E	F
BSN-24	24.5	8	9	5	14	10

※製品の特性上、寸法誤差がございます。


お問い合わせ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922

ブッシング碍子

BSN-19



※無断転載禁止

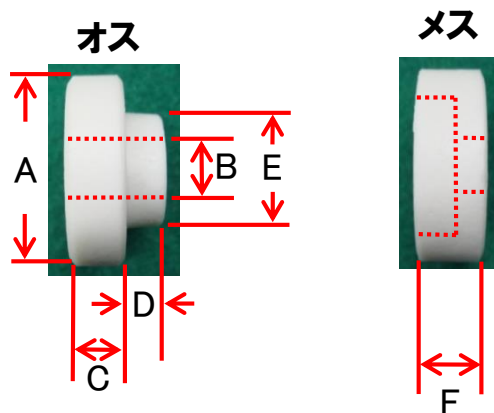

磁器 (J-8)	
外觀	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm ²)	530
圧縮強さ (kg/cm ²)	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。



型式	寸法 mm					
	A	B	C	D	E	F
BSN-19	19.5	7	5.5	4	12	8.5

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先：(株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922

ブッシング碍子

BSN-16

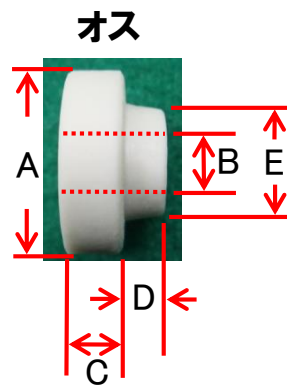

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm ²)	530
圧縮強さ (kg/cm ²)	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm					
	A	B	C	D	E	F
BSN-16	16	5	4	3	11	7

※製品の特性上、寸法誤差がございます。


お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922

ブッシング碍子

BSN-13



※無断転載禁止

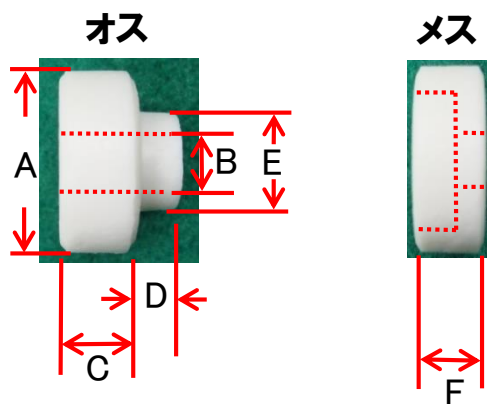

磁器 (J-8)	
外観	ち密質
色	白色
かさ比重	2.2
吸水率 (%)	0
曲げ強さ (kg/cm ²)	530
圧縮強さ (kg/cm ²)	2000
熱膨張率 (%) at 800°C	0.33
安全使用温度 (°C)	400

※安全使用温度は: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm					
	A	B	C	D	E	F
BSN-13	13	4	4	2	8	6.5

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問い合わせ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922