



株式
会社

石川製作所

製品カタログ

～豆罾管(ムライト)～



豆罾管(ムライト) 目次


- 15 × 10 × 30 3
- 15 × 10 × 15 4
- 5 × 3 × 10 5

豆碍管

15x10x30



※無断転載禁止

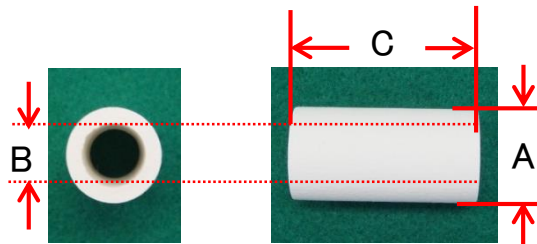

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at 800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,300

※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm		
	A	B	C
15x10x30	15	10	30

※製品の特性上、寸法誤差がございます。


お問合せ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922

豆碍管

15x10x15



※無断転載禁止

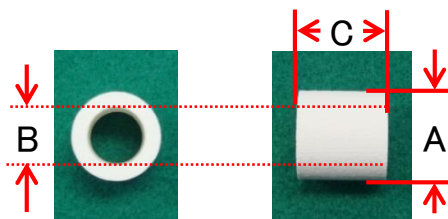

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at 800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,300

※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm		
	A	B	C
15x10x15	15	10	15

※製品の特性上、寸法誤差がございます。


お問合せ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922

豆碍管

5x3x10



※無断転載禁止

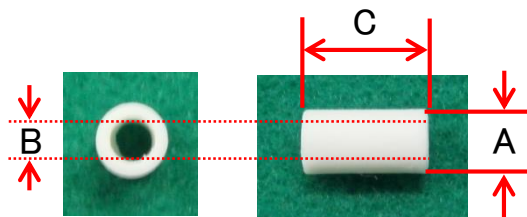

ムライト(M)	
アルミナ含有量(%)	33
外観	多孔質
色	淡黄色
かさ比重	2.1
吸水率(%)	8.8
曲げ強さ(kg/cm ²)	370
圧縮強さ(kg/cm ²)	1,360
熱膨張率(%) at800°C	0.33
電気的安全使用温度	800
安全使用温度(°C)	1,300

※電気的安全使用温度:絶縁抵抗が500Vカ-にて5MΩを保つ温度です。
 ※安全使用温度:形状的、成分的に耐え得る温度で、電気的絶縁の耐熱温度ではありません。

型式	寸法 mm		
	A	B	C
5x3x10	5	3	10

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先:(株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922