



株式
会社

石川製作所

製品カタログ

～ターミナルキャップ碍子～




ターミナルキャップ碍子 目次

- [CP-3](#) 3
- [CP-4](#) 4
- [CP-5](#) 5

キャップ碍子

CP-3

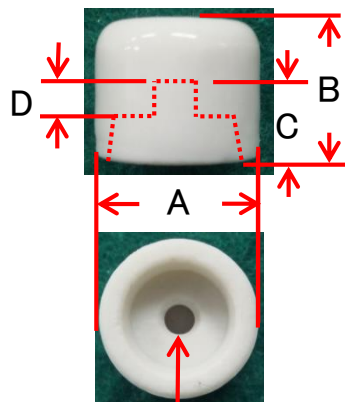

M3刻印

ネジ孔 M3

| 磁器 (J-8) | |
|----------------------------|------|
| 外観 | ち密質 |
| 色 | 白色 |
| カサ比重 | 2.2 |
| 吸水率 (%) | 0 |
| 曲げ強さ (kg/cm ²) | 530 |
| 圧縮強さ (kg/cm ²) | 2000 |
| 熱膨張率 (%) at 800°C | 0.33 |
| 安全使用温度 (°C) | 400 |

※安全使用温度は: 形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。


| 型式 | 寸法 mm | | | | |
|------|-------|----|---|---|-----|
| | A | B | C | D | ネジ孔 |
| CP-3 | 14 | 11 | 8 | 4 | M3 |

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922

キャップ碍子

CP-4

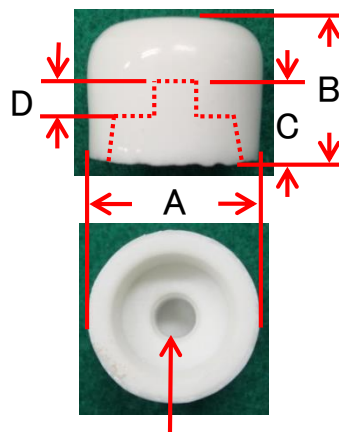

ネジ孔 M4

| 磁器 (J-8) | |
|----------------------------|------|
| 外観 | ち密質 |
| 色 | 白色 |
| カサ比重 | 2.2 |
| 吸水率 (%) | 0 |
| 曲げ強さ (kg/cm ²) | 530 |
| 圧縮強さ (kg/cm ²) | 2000 |
| 熱膨張率 (%) at 800°C | 0.33 |
| 安全使用温度 (°C) | 400 |

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。


| 型式 | 寸法 mm | | | | |
|------|-------|----|---|---|-----|
| | A | B | C | D | ネジ孔 |
| CP-4 | 14 | 11 | 8 | 4 | M4 |

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922

キャップ碍子

CP-5

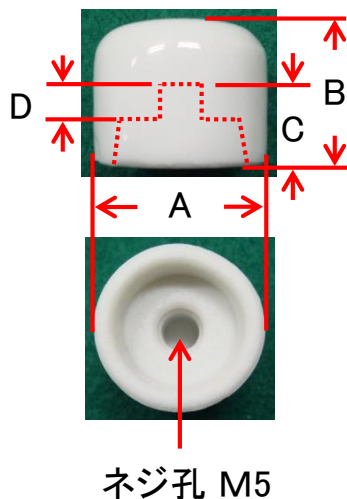

| 磁器 (J-8) | |
|----------------------------|------|
| 外観 | ち密質 |
| 色 | 白色 |
| かさ比重 | 2.2 |
| 吸水率 (%) | 0 |
| 曲げ強さ (kg/cm ²) | 530 |
| 圧縮強さ (kg/cm ²) | 2000 |
| 熱膨張率 (%) at 800°C | 0.33 |
| 安全使用温度 (°C) | 400 |

※安全使用温度は：形状的、成分的に耐え得る温度で、電氣的絶縁の耐熱温度ではありません。

| 型式 | 寸法 mm | | | | |
|------|-------|----|----|-----|-----|
| | A | B | C | D | ネジ孔 |
| CP-5 | 18 | 14 | 12 | 7.5 | M5 |

※製品の特性上、寸法誤差がございます。

お問合せ先: (株)石川製作所 営業部 TEL (03)3835-3641 / FAX (03)3836-5922