


《標準在庫品》 マイクロテンプ

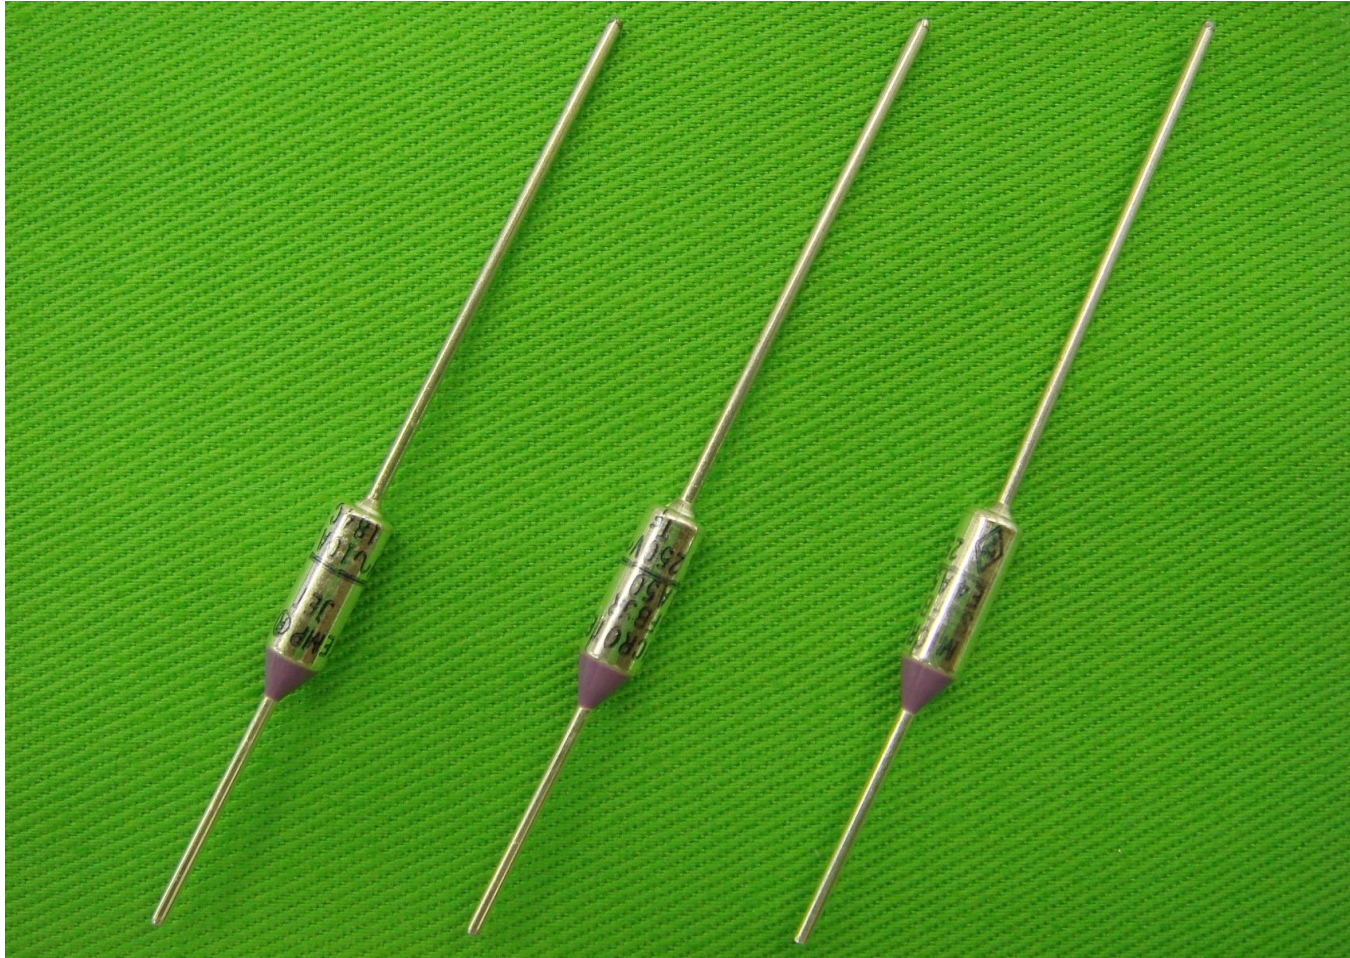

溶断タイプ(動作後、使い捨てタイプ)の温度フェーズです。

型名	接点	定格	型番	動作温度(°C)
E4A50 シリーズ (※1)	温度上昇にて 溶断(OFF)	250V 10A	E4A50084C	84
			E4A50093C	93
			E4A50098C	98
			E4A50184C	184
			E4A50229C	229

※1 E4A50シリーズは在庫限りです。
下記掲載のG4A50シリーズへ順次切り替えとなります。

型名	接点	定格	型番	動作温度(°C)
G4A50 新シリーズ (※2)	温度上昇にて 溶断(OFF)	250V 10A	G4A50072C	72
			G4A50084C	84
			G4A50093C	93
			G4A50104C	104
			G4A50110C	110
			G4A50117C	117
			G4A50128C	128
			G4A50144C	144
			G4A50152C	152
			G4A50167C	167
			G4A50184C	184
			G4A50192C	192
			G4A50216C	216
G4A50240C	240			

※2 E4A50シリーズと仕様は同じです。
※3 他の温度タイプについては別途お問い合わせください。